


NADPROŽENÍ - SZT 1


SKALA 1:10

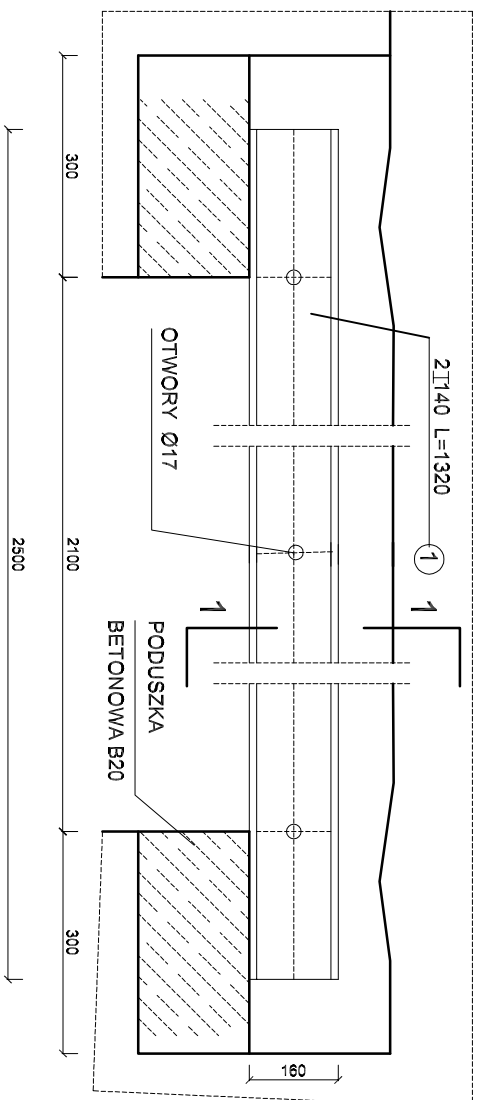

Wymiary nadproży podano w mm

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

1. PRZED PRACYSTWEM DO PRACY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ STROP POPRZECZ PODPARCIEM BELEK STROPOWYCH NA DŁUGOŚCI WYBIJANEGO OTWORU.
2. WYKONAC PODSIĄDKI BETONOWE W SŁAIEN W MIEJSCACH OPARCIA BELEK STALOWYCH.
3. WYKUC POZIOMĄ BRUZDĘ NA WYSOKOŚCI GŁĘBOKOŚĆI WG RYS..
4. OCZYŚCIĆ BRUZDĘ I NAMOCZYĆ OFIARCE WODĄ.
5. NARZUCIĆ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ W ILLOŚCI TAKIEJ ABY WYPEŁNIŁA PRZESTRZEN POMICZY WUREM A BEŁKĄ STALOWĄ.
6. OSADZIC BEŁKĘ WOKSKAJĄ JĄ W ŚWIEŻĄ ZAPRAWĘ, ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA ORAZ NA DŁUGOŚĆ OPARCIA BEŁKI (MIN. 20CM).
7. USTABIŁOWAĆ BEŁKĘ ROZPORAM I KILINAMI.
8. PRZĘZ DNI POLEWAĆ WODĄ CAŁĄ BRUZDĘ UTRZYMUJĄC JĄ W STALEJ WILGOTNOŚCI..
9. PO 14 DNINACH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO OSADZANIA BELEK PO DRUGIEJ STRONIE WYKONUJĄC CZYNNOŚCI JAK WYŻEJ. PO ZALOŻENIU DRUGIEJ BEŁKI ŚCIGAĆ JE W S MIEJSCACH ŚRUBAMI
10. PO 27 DNINACH DO OSADZENIA DRUGICH BELEK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO ROZEPARANIA ZBĘDNEJ ISTNIEJĄCEJ SŁAIEN.
11. PO WYKONANIU WW. CZYNNOŚCI BEŁKĘ OSIĄTKOWAĆ SIĄTKĄ RABITZA I OZSPALDOWAĆ.

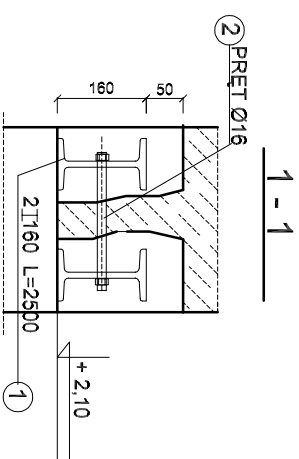

STAL Kształtowa - St3SX

INWESTOR:				PK "PEGIMEK" Sp. z o.o.			
ADRES INWESTYJI:				21-040 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKEJ 3			
Świdnik ul. Kasprzyskiego 86							
Przebudowę pomieszczenia rozdzielni SN							
BRANŻA:	ARCH. KONSTRUKCYJNA	UPR. BUD.	PODS:				
PROJEKTANT:	mjr inż. JACEK DEJNEK	1004/Lb/89					
SPRAWDZAJĄCY:		-					
SKALA:				BUD.			
1:100				NR RYS.:			
DATA:	NADPROŻE N1			5			
11.2016							